

BICASA  BICASA srl Bernareggio (MB) - Italy	FICHA TECNICA	Doc. No.	DTS-001
		Rev.	02
	Grifo gas inflamable 90° Panel	Date	27.12.2024
		Page	1 / 1

APPLICATION

Bench mounting

DETAILS

Test pressure: 9 Bars/air

Max working pressure: 7 Bars

SURFACE PROTECTION

Epoxy powder coating
RAL 7035

MATERIALS

Brass

Handle in PP

HEADWORK SEALING

CERAMIC and Nitrile

CONNECTION TAP

Male thread G1/2"

STANDARD AND NORMS

EN13792:2000



DIN12898

DIN12918

ISO228/1

OPTIONS

With chemical nickel
plating 17 microns inside

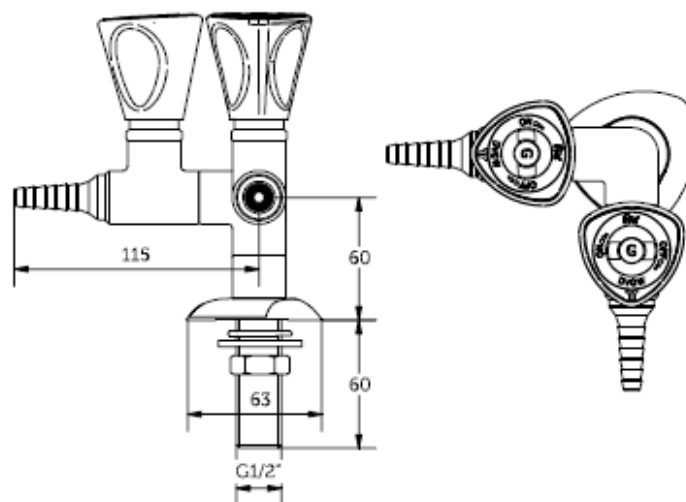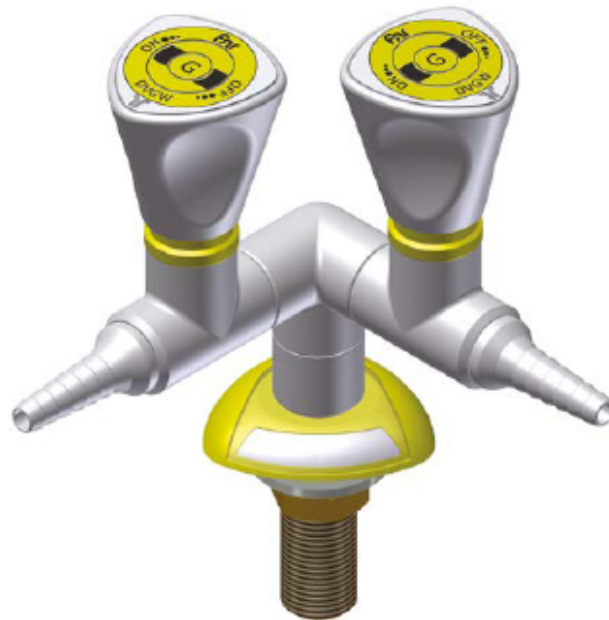

BICASA  BICASA srl Bernareggio (MB) - Italy	FICHA TECNICA	Doc. No.	DTS-001
		Rev.	02
	Ducha de emergencia en columna	Date	27.12.2024
		Page	1 / 1

APLICACIÓN

Montaje en suelo

DETALLES

Presión de prueba: 9 Bars/air

Presión máxima de trabajo: 10 bars

Caudal limitativo a 50 L/min

PROTECCIÓN

Pintura epoxy

MATERIALES

Latón

ABS

Acero inoxidable

BOQUILLA SALIDA

Rango de trabajo de la temperatura del PTFE: 0-70°

CONEXIÓN

G 1"-1/4" hembra

NORMAS



DIN 4844-2-D and BGV A8

sign for body shower

DIN EN 15154-1:2006

DIN 12899-3:2009

ANSI Z358.1-2004

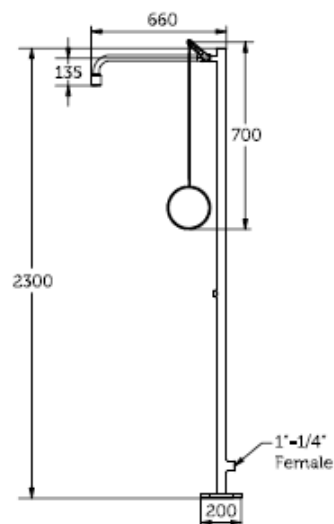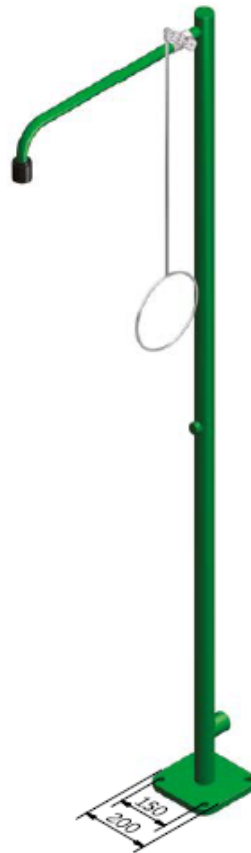

BICASA  BICASA srl Bernareggio (MB) - Italy	FICHA TECNICA	Doc. No.	DTS-001
		Rev.	02
	Ducha de emergencia en columna	Date	27.12.2024
		Page	1 / 1

APLICACIÓN

Montaje en suelo

DETALLES

Presión de prueba: 9 Bars/air

Presión máxima de trabajo: 10 bars

Caudal limitativo a 50 L/min

PROTECCIÓN

Pintado en epoxy

MATERIALES

Latón

ABS

Acero inoxidable

BOQUILLA SALIDA

Rango de trabajo de temperatura de PTFE: 0-70°

CONEXIÓN

G1"-1/4" hembra

NORMAS

DIN 4844-2-D and BGV A8

sign for body shower


DIN EN 15154-1:2006

DIN EN 15154-2:2006

DIN 12899-3:2009

DIN 67510

ANSI Z358.1-2004

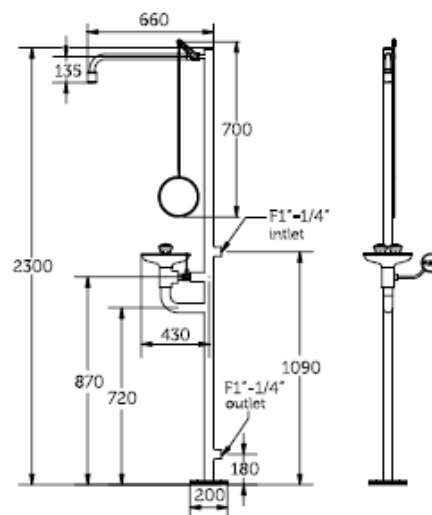

BICASA  BICASA srl Bernareggio (MB) - Italy	FICHA TECNICA	Doc. No.	DTS-001
		Rev.	02
	Ducha Lavaojos de Emergencia en columna Pie	Date	27.12.2024
		Page	1 / 1

APPLICATION

Floor mounting

DETAILS

Test pressure: 9 Bars/air

Max working pressure: 10 Bars

Flow rate limited to 50 L/min

SURFACE PROTECTION

Epoxy painted/Nichel plating

MATERIALS

Brass

ABS

Stainless steel

HEADWORK SEALING

PTFE temperature
working range: 0-70°

CONNECTION TAP

G1"-1/4" female

STANDARD AND NORMS

DIN 4844-2-D and BGV A8

sign for body shower


DIN EN 15154-1:2006

DIN EN 15154-2:2006

DIN 12899-3:2009

DIN 67510

ANSI Z358.1-2004

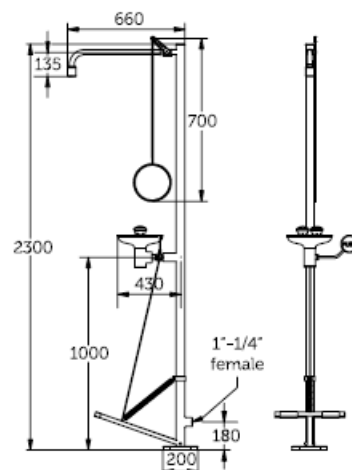

BICASA  BICASA srl Bernareggio (MB) - Italy	FICHA TECNICA	Doc. No.	DTS-001
		Rev.	02
	Lavajos extraíble sobremesa sencillo	Date	27.12.2024
		Page	1 / 1

APLICACION

Montaje en mesa

DETALLES

Presión de prueba: 9 Bars/air

Presión máxima de trabajo: 5 bars

Caudal limitativo a 7L/min

PROTECCIÓN

Revestimiento plastico

MATERIALES

Latón

ABS

EPDM

Acero inoxidable

BOQUILLA SALIDA

Rango de trabajo de temperatura EPDM: 0-70°

CONEXIÓN

Tuerca giratoria G1/2" hembra


NORMAS

DIN4844-2-D and BGV A8

DIN1988 - DIN EN 1717

DIN EN 15154-2:2006

ANSA Z358.1-2004

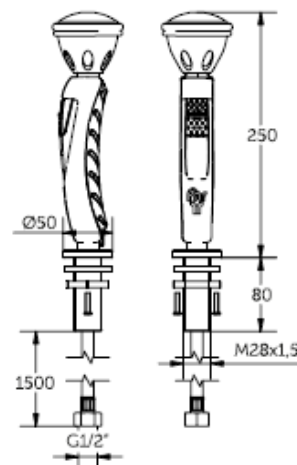

BICASA  BICASA srl Bernareggio (MB) - Italy	FICHA TECNICA	Doc. No.	DTS-001
		Rev.	02
	Regulador de Caudal - Manorreductor Gases	Date	27.12.2024
		Page	1 / 1

Datos técnicos:

Tipo de regulador: EMD3100

Presión máxima de entrada: 40 Bar

Presión de trabajo: regulable de 0,1 a 1,5 Bar y 1 a 10,5 Bar. Otras presiones disponibles.




Conexión de entrada y salida: por determinar

Caudal: 180 l/min

Material cuerpo: latón cromado

Pureza: hasta 6.0

Opcional: Material cuerpo en Acero Inoxidable

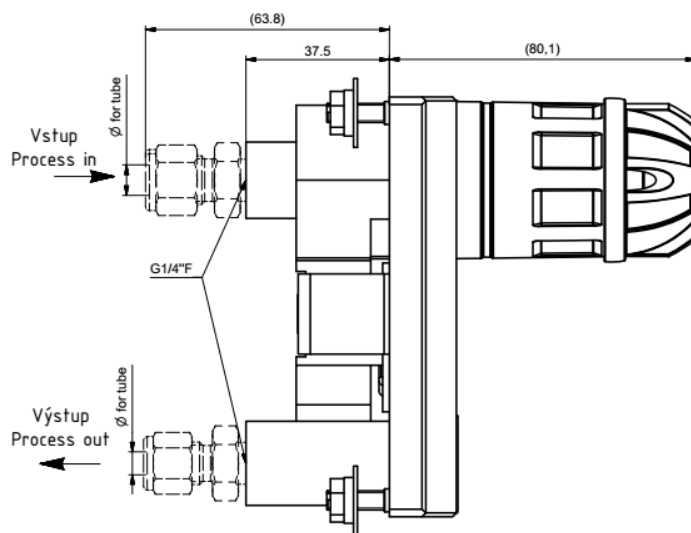

BICASA  BICASA srl Bernareggio (MB) - Italy	FICHA TECNICA	Doc. No.	DTS-001
		Rev.	02
	Grifo mezclador gerontológico	Date	27.12.2024
		Page	1 / 1

Aplicación

Montaje en Mesa

Detalles

Flujo de agua 17l/min at 3

Bars presión

Presión de prueba: 9 Bars/air

Presión máxima de trabajo: 10 Bars

Protección

Recubrimiento en polvo
epoxi RAL 7035

Materiales

Latón

Maneta en PP

Sistema de Cierre

CERAMIC Rango de
trabajo: 0-70°

Conexión

Flexibles F3/8"

Normas


EN13792:2000

DIN12898 DIN12918

ISO228/1

Opciones

With chemical nickel
plating 17 microns inside
11091.GMDSNK

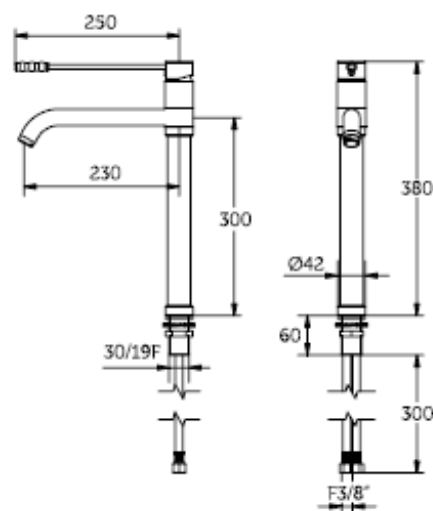

BICASA  BICASA srl Bernareggio (MB) - Italy	FICHA TECNICA	Doc. No.	DTS-001
		Rev.	02
	Grifo agua fría fregadero	Date	27.12.2024
		Page	1 / 1

Aplicación

Montaje en mesa

Detalles

Flujo de agua 13l/min a 3 bars de presión

Presión de prueba: 9 Bars/aire

Presión máxima de trabajo: 10 bars

Protección

Recubrimiento en polvo epoxi RAL 7035

Materiales

Latón

Maneta en PP

Mecanismo Cierre

EPDM Rango de trabajo en temperatura: 0-70°

Conexión

Macho G1/2"

Normas

EN13792:2000

DIN12898

DIN12918

ISO228/1

Opción

Joystick handle
11080.2MDSJ


Ceramic headwork 90°
11080.2MDSC

With chemical nickel plating 17 microns inside
11080.2MDSNK

Spout:

150 - 200 - 230

250 - 300 - 350 mm

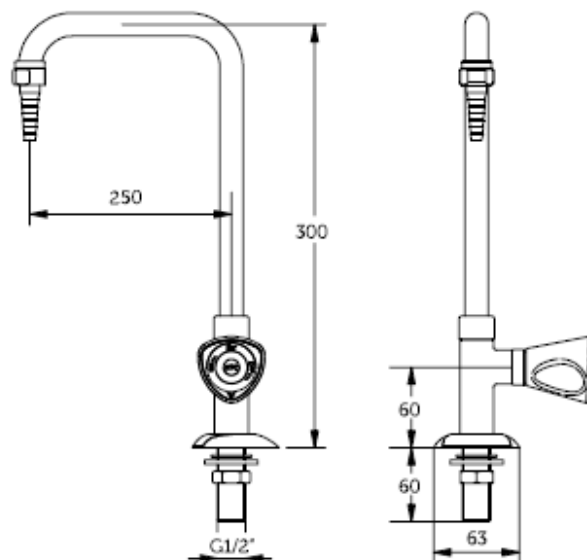

BICASA  BICASA srl Bernareggio (MB) - Italy	FICHA TECNICA	Doc. No.	DTS-001
		Rev.	02
	Grifo agua pura	Date	27.12.2024
		Page	1 / 1

APPLICATION

Bench mounting

DETAILS

Waterflow around 13l/min
at 3 Bars pressure

Test pressure: 9 Bars/air

Max working pressure: 10 Bars

CONTACT MATERIALS

PP

Ceramic

HEADWORK SEALING

CERAMIC temperature
working range: 0-50°

Headwork in PP with CERAMIC
sealing without oil, grease
and lubricants

CONNECTION TAP

Male thread G1/2"

J.G. for tube Ø10

STANDARD AND NORMS

EN13792:2000


DIN12898

DIN12918

ISO228/1

OPTIONS

With J.G. 3/8" connector
at the end of the tube
11250.3MDSPPJG

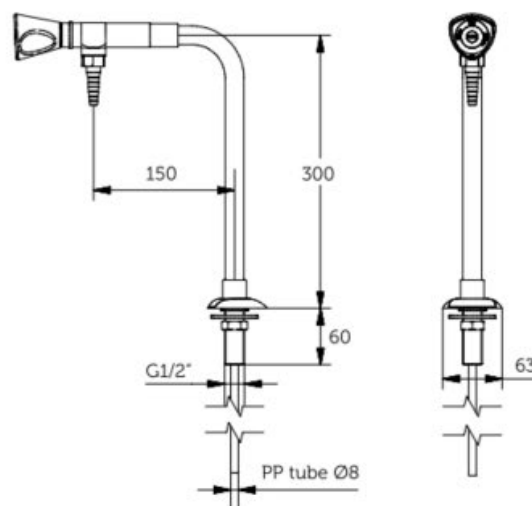

BICASA  BICASA srl Bernareggio (MB) - Italy	FICHA TECNICA	Doc. No.	DTS-001
		Rev.	02
	Grifo gas inflamable 45° Galeria Aerea	Date	27.12.2024
		Page	1 / 1

APPLICATION

Wall mounting - Vertical mounting

DETAILS

Test pressure: 9 Bars/air

Max working pressure: 7 Bars

SURFACE PROTECTION

Epoxy powder coating
RAL 7035

MATERIALS

Brass

Handle in PP

HEADWORK SEALING

CERAMIC and Nitrile

CONNECTION TAP

Male thread G1/2"

STANDARD AND NORMS

EN13792:2000



DIN12898

DIN12918

ISO228/1

OPTIONS

With chemical nickel
plating 17 microns inside

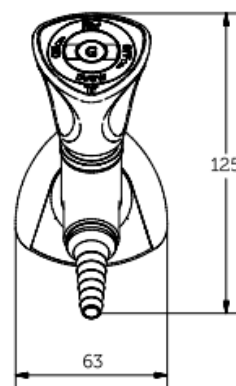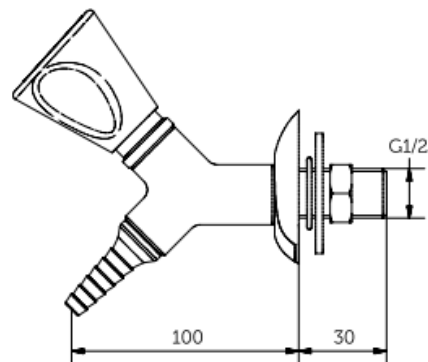

BICASA  BICASA srl Bernareggio (MB) - Italy	FICHA TECNICA	Doc. No.	DTS-001
		Rev.	02
	Grifo gas inflamable 90° Panel	Date	27.12.2024
		Page	1 / 1

APPLICATION

Wall mounting - Vertical mounting

DETAILS

Test pressure: 9 Bars/air

Max working pressure: 7 Bars

SURFACE PROTECTION

Epoxy powder coating
RAL 7035

MATERIALS

Brass

Handle in PP

HEADWORK SEALING

CERAMIC and Nitrile

CONNECTION TAP

Male thread G1/2"

STANDARD AND NORMS

EN13792:2000



DIN12898

DIN12918

ISO228/1

OPTIONS

With chemical nickel plating 17 microns inside

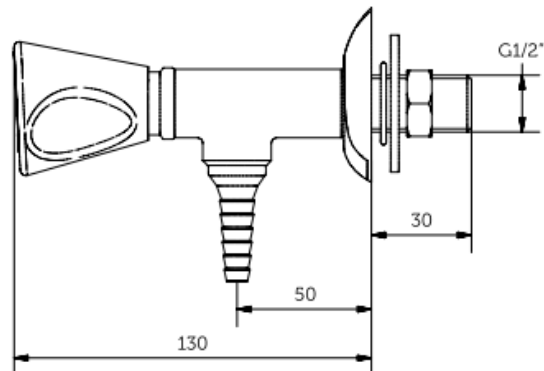

BICASA  BICASA srl Bernareggio (MB) - Italy	FICHA TECNICA	Doc. No.	DTS-001
		Rev.	02
	Grifo gases inflamables 90° Sobremesa	Date	27.12.2024
		Page	1 / 1

APPLICATION

Bench mounting

DETAILS

Test pressure: 9 Bars/air

Max working pressure: 7 Bars

SURFACE PROTECTION

Epoxy powder coating
RAL 7035

MATERIALS

Brass

Handle in PP

HEADWORK SEALING

CERAMIC and Nitrile

CONNECTION TAP

Male thread G1/2"

STANDARD AND NORMS

EN13792:2000



DIN12898

DIN12918

ISO228/1

OPTIONS

With chemical nickel
plating 17 microns inside

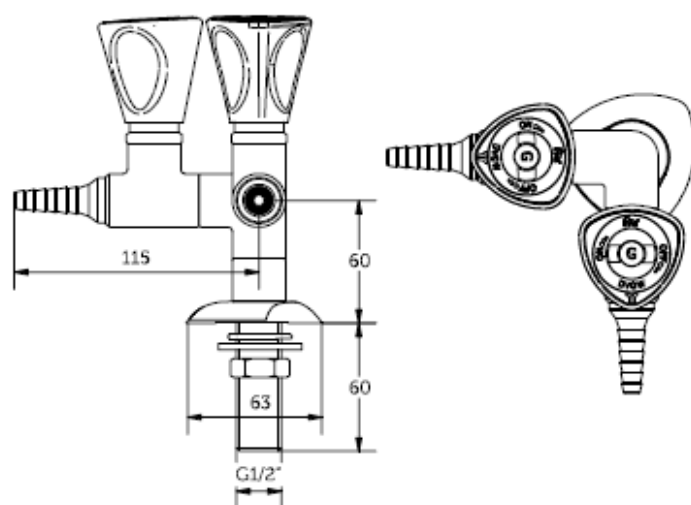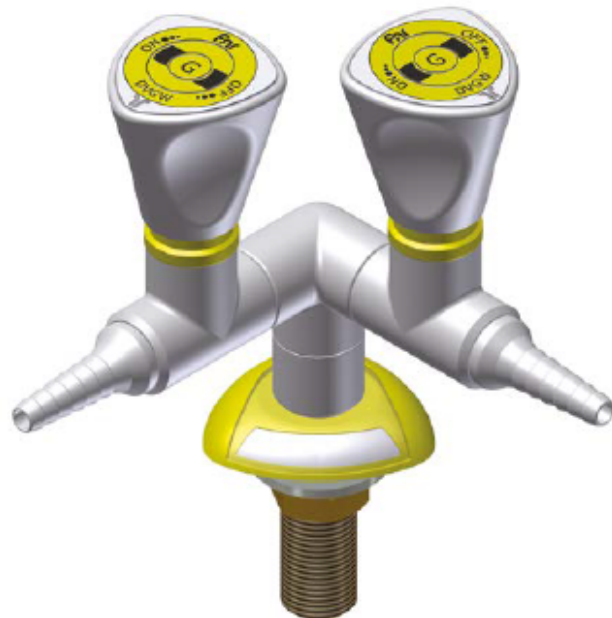

BICASA  BICASA srl Bernareggio (MB) - Italy	FICHA TECNICA	Doc. No.	DTS-001
		Rev.	02
	Grifo gases tecnicos 90° Panel	Date	27.12.2024
		Page	1 / 1

APPLICATION

Wall mounting - Vertical mounting

DETAILS

Test pressure: 9 Bars/air

Max working pressure: 20 Bars

SURFACE PROTECTION

Epoxy powder coating
RAL 7035

MATERIALS

Brass

Handle in PP

HEADWORK SEALING

PTFE temperature
working range: 0 - 100°

CONNECTION TAP

Male thread G1/2"

STANDARD AND NORMS

EN13792:2000

DIN12898



DIN12918

ISO228/1

OPTIONS

For Purity 4.0 and O2-H2
13053.2MDSGD (o-ring viton)

For Steam 13053.2MDST
(o-ring viton)

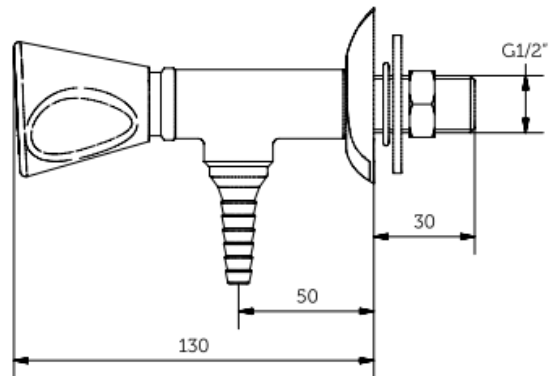

BICASA  BICASA srl Bernareggio (MB) - Italy	FICHA TECNICA	Doc. No.	DTS-001
		Rev.	02
	Grifo mezclador	Date	27.12.2024
		Page	1 / 1

Aplicación

Montaje en mesa

Detalles

Flujo de agua 26l/min at 3

Bars presión

Prueba de presión: 9 Bars/air

Presión máxima de trabajo: 10 Bars

Protección

Recubrimiento en polvo

epoxi RAL 7035

Material

Latón

Maneta de PP

Sistema de Cierre

EPDM rango de trabajo de

temperatura: 0-70°



Conexión

Flexibles F3/8"

Normas

EN13792:2000

DIN12898

DIN12918

ISO228/1

Opciones

Joystick handle 11081.GMDSJ

Ceramic headwork 90°

11081.GMDSC


With chemical nickel
plating 17 microns inside

11081.GMDSNK

Spout:

150 - 200 - 230

250 - 300 - 350 mm

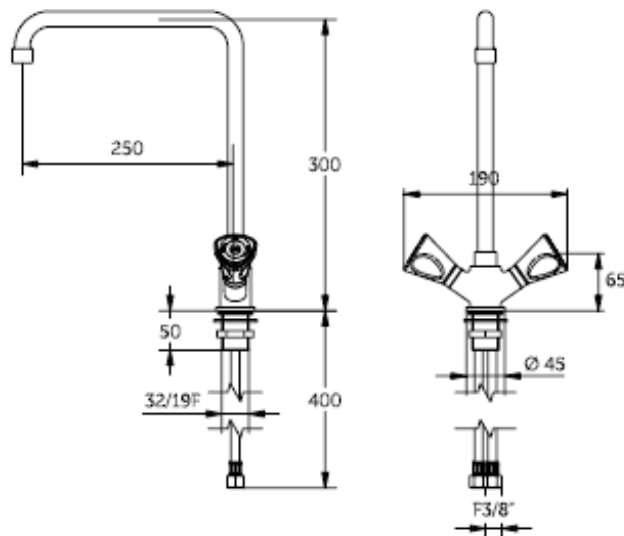

BICASA  BICASA srl Bernareggio (MB) - Italy	FICHA TECNICA	Doc. No.	DTS-001
		Rev.	02
	Grifo mezclador extraíble tipo ducha	Date	27.12.2024
		Page	1 / 1

Aplicación

Montaje en mesa

Detalles

Flujo de agua 17l/min at 3

Bars presión

Presión de prueba: 9 Bars/air

Presión máxima de trabajo: 10 Bars

Protección

Recubrimiento en polvo
epoxi RAL 7035

Materiales

Latón

Sistema de Cierre

CERAMIC rango de
trabajo: 0-70°

Conexión

Flexibles F3/8"

Normas


EN13792:2000

DIN12898 DIN12918

ISO228/1

Opciones

With chemical nickel
plating 17 microns inside
11090.0MDSNK

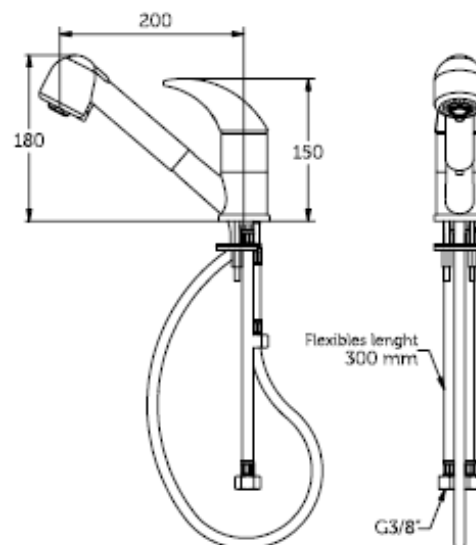

BICASA  BICASA srl Bernareggio (MB) - Italy	FICHA TECNICA	Doc. No.	DTS-001
		Rev.	02
	Grifo mezclador monomando	Date	27.12.2024
		Page	1 / 1

Aplicación

Montaje en mesa

Detalles

Flujo de agua 17 l/min at 3

Bars de presión

Presión de prueba: 9 Bars/air

Presión máxima de trabajo: 10 Bars

Protección

Recubrimiento en polvo
epoxi RAL 7035

Materiales

Latón

Maneta en PP

Mecanismo de cierre

CERAMIC Rango de trabajo:
0-70°

Conexión

Flexible F3/8"

Normas

EN13792:2000

DIN12898

DIN12918

ISO228/1

OPTIONS

With chemical nickel
plating 17 microns inside
11087.0MDSNK

Spout:

150 - 200 - 230


250 - 300 - 350 mm

SPOUT CAN BE:

- Fully swivelling 11087.0MDSFU

- Fixed 11087.0MDSFI

- 110° limited rotation 11087.0MDSLRL

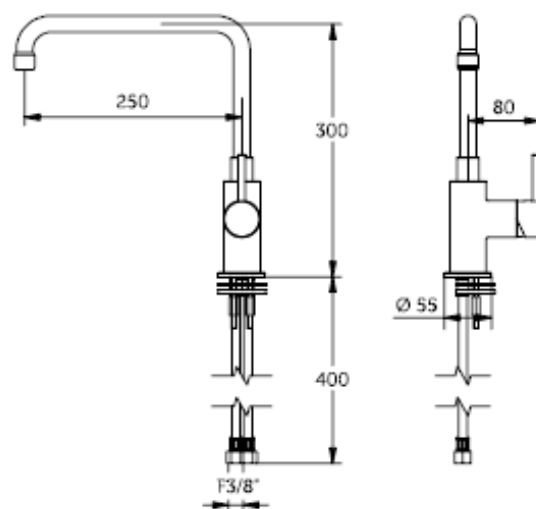

BICASA  BICASA srl Bernareggio (MB) - Italy	FICHA TECNICA	Doc. No.	DTS-001
		Rev.	02
	Lavaojos de emergencia pedestal	Date	27.12.2024
		Page	1 / 1

APPLICATION

Floor mounting

DETAILS

Test pressure: 9 Bars/air

Max working pressure: 10 Bars

Flow rate limited to 16 L/min

SURFACE PROTECTION

Epoxy painted/Nichel plating

MATERIALS

Brass

ABS

Stainless steel

HEADWORK SEALING

PTFE temperature
working range: 0-70°

CONNECTION TAP

G1"-1/4" female

STANDARD AND NORMS


DIN 4844-2-D and BGV A8
sign for body shower

DIN 4844-2-D

BGV A8

DIN EN 15154-2:2006

ANSA Z358.1-2004

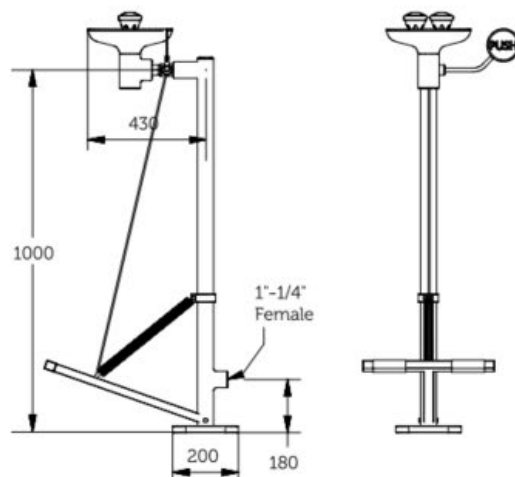

BICASA  BICASA srl Bernareggio (MB) - Italy	FICHA TECNICA	Doc. No.	DTS-001
		Rev.	02
	Lavaojos de emergencia en pared	Date	27.12.2024
		Page	1 / 1

APLICACIÓN

Montaje en pared

DETALLES

Presión de prueba: 9 Bars/air

Presión máxima de trabajo: 10 bars

Caudal limitativo a 16 L/min

PROTECCIÓN

Pintado en epoxy

MATERIALES

Latón

ABS

Acero inoxidable

BOQUILLA SALIDA

Rango de trabajo de temperatura de PTFE: 0-70°

CONEXIÓN

G 3/4" hembra

NORMAS



DIN 4844-2-D

BGV A8

DIN EN

15154-2:2006 ANSI

Z358.1-2004

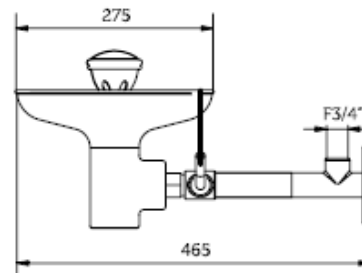

BICASA  BICASA srl Bernareggio (MB) - Italy	FICHA TECNICA	Doc. No.	DTS-001
		Rev.	02
	Lavajos extraíble sobremesa	Date	27.12.2024
		Page	1 / 1

APLICACION

Montaje sobre mesa

DETALLES

Presión de prueba: 9 Bars/air

Presión máxima de trabajo: 5 bars

Caudal limitativo a 14L/min

PROTECCIÓN

Revestimiento plastico

MATERIALES

Latón

ABS

EPDM

Acero inoxidable

BOQUILLA SALIDA

Rango de trabajo de temperatura EPDM: 0-70°

CONEXIÓN

Tuerca giratoria G1/2" hembra

NORMAS

DIN4844-2-D and BGV A8

DIN1988 - DIN EN 1717

DIN EN 15154-2:2006

ANSA Z358.1-2004

